

# WETTERSCHUTZGITTER APS 100WSGO




## Ausführung:

Lamellenabstand: 100 mm  
Bautiefe: 80 mm

## Materialien:

Rahmen und Lamellen: gehärtete Strangpressprofile aus Aluminium.  
Profiloberflächen: Aluminium natur.

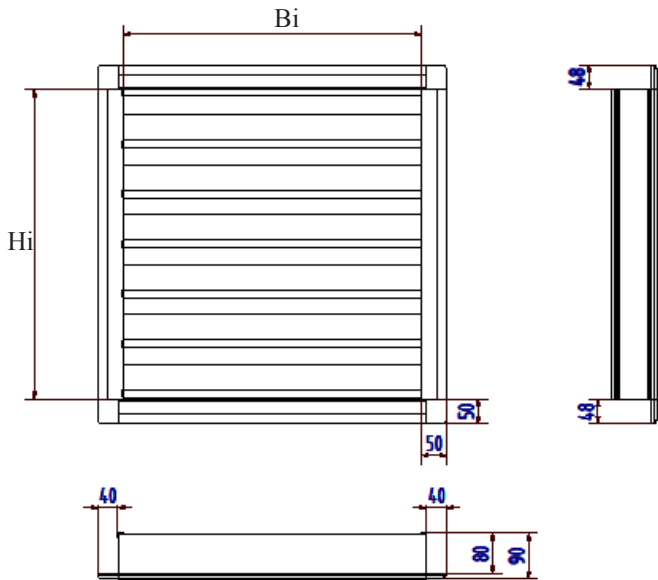

## INNENABMESSUNGEN

HÖHE = Hi [mm]  
BREITE = Bi [mm]

## AUSSENABMESSUNGEN

GESAMTHÖHE GH = Hi + 100 [mm]  
GESAMTBREITE GB = Bi + 100 [mm]

## MAUERÖFFNUNG LICHT ABMESSUNG

ÖFFNUNGSHÖHE ÖH = Hi + 12 [mm]  
ÖFFNUNGSBREITE ÖB = Bi + 20 [mm]

## OPTIONEN


- APS100WSGO eloxiert.

Ver. 01-2018

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UND IRRTUM VORBEHALTEN

ANFRAGE       BESTELLUNG      Bitte Abmessungen und Optionen eintragen.

Pos.	Menge	Bi	Hi	Lamelle wählen	Preis
-	Anzahl	mm	mm	P-GR100-PA / P-GR100-GO	€ / Stück
1				P-GR100-PA / P-GR100-GO	
2				P-GR100-PA / P-GR100-GO	
3				P-GR100-PA / P-GR100-GO	
4				P-GR100-PA / P-GR100-GO	
5				P-GR100-PA / P-GR100-GO	

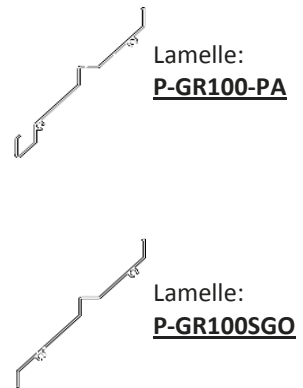

**BEMERKUNGEN:**



**FIRMENSTEMPEL**